Holzfenster mit Charakter
BARTYN
WOODEN WINDOWS
DIE QUALITÄTSMANUFAKTUR FÜR HOLZFENSTER

Traditionelles Handwerk am Puls der Zeit

Einfach schöner raus sehen – durch Charakterfenster von BARTYN
Durch die Augen sieht man in die Seele eines Menschen. Durch die Fenster in die Seele eines Gebäudes - davon sind wir bei BARTYN überzeugt. In unserem internationalen Team aus Architekten, Ingenieuren, Handwerkern und Betriebswirten setzen wir uns Tag für Tag mit Wissen, Passion und Herz dafür ein, Ihnen die Charakterfenster zu fertigen, von denen Sie träumen. Ob im innovativen Neubau oder im denkmalgeschützten Altbau – ob für Einfamilien-, Mehrfamilien- oder Gewerbegebäude: Unsere Fenster schaffen und erhalten Werte für Sie und für die Welt.

Kompromisslos genaue Maßanfertigung
Mit unseren Holzfenstern bieten wir Ihnen stilvolle und energetisch effiziente Qualitätsprodukte, die höchsten Ansprüchen genügen. Gefertigt aus besten Hölzern, die im kühlen Klima der ökologisch gesunden masurischen Seenplatte besonders langsam und dadurch extrem robust heranwachsen. Dadurch überzeugen die Fenster aus dem Hause BARTYN durch Langlebigkeit, prägnante Maserung und absolute Passgenauigkeit. Sie betonen den Charakter Ihrer Immobilie und öffnen einen wundervollen Blick in die Welt.

Traditionelles Handwerk am Puls der Zeit
Unsere Charakterfenster entwickeln wir in unserem branchenübergreifenden Team, indem wir das Wissen aus deutscher und polnischer Tischler-, Glaser- und Ingenieurskunst anwenden. Dabei orientieren wir uns ebenso an neuesten energetischen und technologischen Standards, wie an Ihren Wünschen. So schaffen wir einmalige Fensterlösungen für Sie.

Andrzej Bernhardt
Gründer

Andrzej Bernhardt

BARTYN 58 - unser Schlankstes

Jedes Gebäude hat seinen eigenen Charakter. Und das, was den Charakter eines Gebäudes maßgeblich prägt – ebenso wie die Wohnqualität und das Ambiente – sind Fenster und Türen. In unserer Qualitätsmanufaktur fertigen wir unsere Holzfenster und -türen mit viel handwerklicher Liebe zum Naturwerkstoff Holz und einem leidenschaftlichen Blick fürs Detail. Ganz gleich, ob es sich um moderne, großzügig verglaste Modelle oder Fenster nach historischem Vorbild handelt, unsere Produkte erfüllen höchste Qualitätsansprüche und individuelle Anforderungen.

Besonders stolz sind wir auf unserer neueste Entwicklung BARTYN 58. Denn mit diesem Modell haben wir ein Fenster mit extrem schlankem Flügelprofil geschaffen. Es eignet sich hervorragend sowohl für historische – insbesondere unter Denkmalschutz stehende – Objekte, als auch für moderne Architektur.
Das Profil BARTYN 58 ist extrem filigran und elegant, passt sich hervorragend den Anforderungen des Denkmalschutzes an, und sorgt - dank der größeren Scheibenflächen - für einen bis zu 30 % größeren Lichteinfall in den Räumen.

BARTYN 58

Wir setzen Maßstäbe!
Mit unserem neuesten Produkt BARTYN 58 ist es uns gelungen, die Ansichtsbreite des Flügelrahmens von 80 mm (Standard) auf 58 mm zu reduzieren. Durch diese Reduktion entsteht eine Stulpkonstruktion von extrem schlanken 90 mm. Die Ansichtsbreite des Kämpfers reduziert sich dadurch auf 131 mm.

Trotz der Verschlankung bleiben in unserem BARTYN 58 alle Vorteile des modernen IV-Profils bestehen. Beide Umlaufdichtungen befinden sich weiterhin am Flügel (die äußere Dichtung kann auf Wunsch optional entfallen).

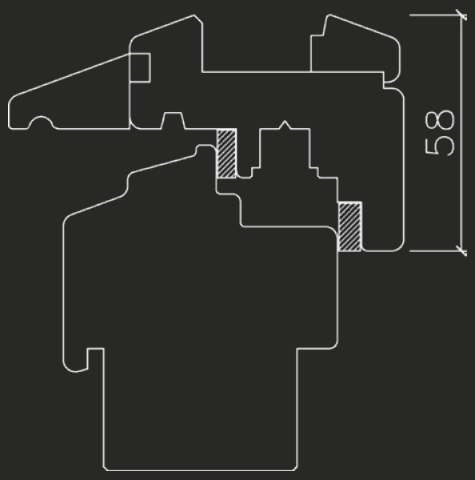

BARTYN 58

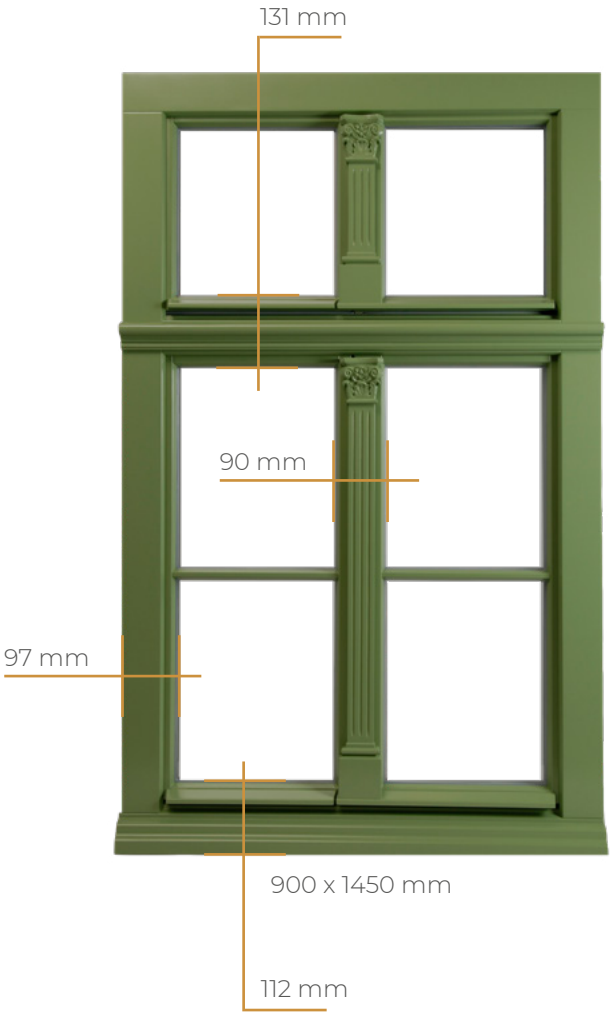

STANDARDPROFIL

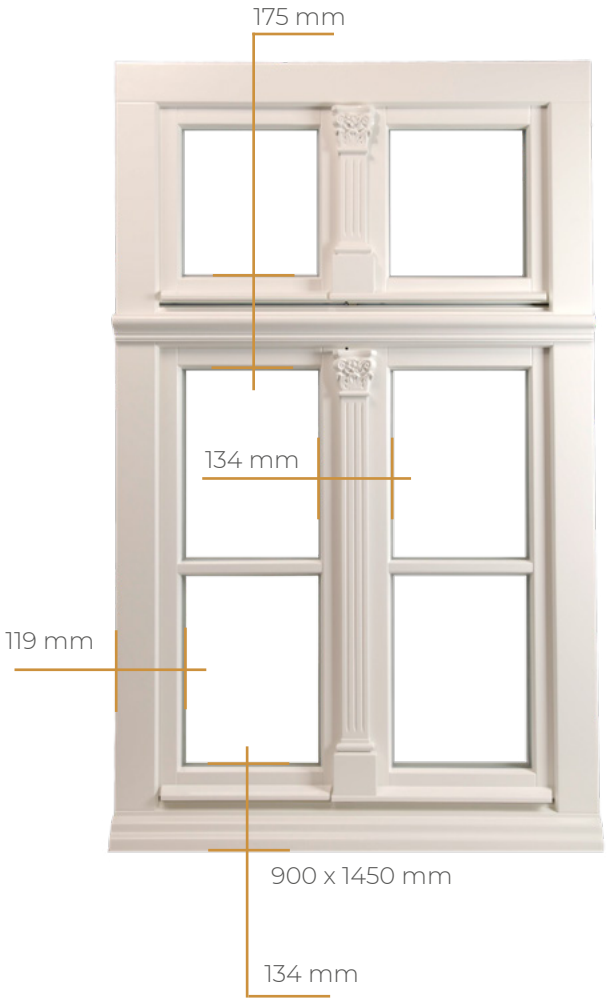

Bis zu 30% mehr Licht!

Den schmalen Flügel BARTYN 58 können wir in unseren Profilen Standard, Denkmal, Belgium und France realisieren. In Systemen IV78 und IV92 ist eine Reduktion der Ansichtsbreite des Flügelrahmens bis auf 65 mm möglich.

Holzfenster

Wir bei BARTYN lieben Holz – das lebendige Material, der individuelle Charme und die natürliche Eleganz sind durch kein anderes Material zu übertreffen. Kein Wunder, dass Holz der klassische und bewährteste Werkstoff im Fensterbau ist. Als energiesparender, natürlicher und nachwachsender Rohstoff bietet er vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Wir gestalten und dimensionieren Ihre Holzfenster individuell nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen – sowohl mit historischem Charakter als auch modern.
Dabei sind die hervorragenden Wärmedämm-Eigenschaften sowie die Qualität in Bezug auf Dichte, Schallschutz und mechanische Beanspruchung ein absolutes Muss.

IV68: bewährt in Sachen Renovierung und Denkmalschutz, schlanker Klassiker mit Zweifachverglasung
IV78: Einstiegsprofil in Sachen Energieeffizienz, mit Dreifachverglasung und optimalem Preis-Leistungsverhältnis
IV92: das aktuelle Non-Plus-Ultra in Sachen Energieeinsparung mit Dreifachverglasung bis zu Ug=0,5 W/m²K

Standard

Bezeichnung: IV
Bautiefe (mm): 68, 78, 92
Dichtungssystem: 1 – 3
Scheibenaufbau: 2- bis 3-fach
Ug-Wert: 1,1 - 0,5 W/m²K
Uw-Wert nach DIN ISO 10077-1:
1,3 – 0,85 W/m²K

Belgium

Bezeichnung: IV
Bautiefe (mm): 68, 78, 92
Dichtungssystem: 1 – 3
Scheibenaufbau: 2- bis 3-fach
Ug-Wert: 1,1 - 0,5 W/m²K
Uw-Wert nach DIN ISO 10077-1:
1,3 – 0,85 W/m²K

France

Bezeichnung: IV
Bautiefe (mm): 68, 78, 92
Dichtungssystem: 1 – 3
Scheibenaufbau: 2- bis 3-fach
Ug-Wert: 1,1 - 0,5 W/m²K
Uw-Wert nach DIN ISO 10077-1:
1,3 – 0,85 W/m²K

Denkmal „Retro“

Bezeichnung: IV
Bautiefe (mm): 68, 78, 92
Dichtungssystem: 1 – 3
Scheibenaufbau: 2- bis 3-fach
Ug-Wert: 1,1 - 0,5 W/m²K
Uw-Wert nach DIN ISO 10077-1:
1,3 – 0,85 W/m²K

Denkmal

Bezeichnung: IV
Bautiefe (mm): 68, 78, 92
Dichtungssystem: 1 – 3
Scheibenaufbau: 2- bis 3-fach
Ug-Wert: 1,1 - 0,5 W/m²K
Uw-Wert nach DIN ISO 10077-1:
1,3 – 0,85 W/m²K

Holz-Alufenster

Holz-Aluminiumfenster sind die exklusivsten Fenster auf dem Markt, denn ihr Design und ihre Technik sind unvergleichbar hochwertig. Der Material-Kombinationstyp nutzt die jeweiligen Vorteile seiner beiden Baustoffe, spart Energie und bietet Sicherheit. Auf der Außenseite wirkt und schützt eine wartungsfreie Aluminiumschale, damit Pflegen und Streichen kein Thema mehr sind. Auf der Innenseite bietet das warme, lebensvolle Material in edlem Design hervor ragende Wärmedämmwerte. So entsteht ein System auf technisch und optisch höchstem Niveau.

Von außen streichen und pflegen? Das war einmal! Genießen Sie einfach die Aussichten und Einsichten und überlassen Sie Ihren Fenstern den Rest.

Classic

Bezeichnung: IV
Bautiefe (mm): 68, 78, 92
Dichtungssystem: 1 – 3
Scheibenaufbau: 2- bis 3-fach
Ug-Wert: 1,1 - 0,5 W/m²K
Uw-Wert nach DIN ISO 10077-1:
1,3 – 0,85 W/m²K

Soft Line

Bezeichnung: IV
Bautiefe (mm): 68, 78, 92
Dichtungssystem: 1 – 3
Scheibenaufbau: 2- bis 3-fach
Ug-Wert: 1,1 - 0,5 W/m²K
Uw-Wert nach DIN ISO 10077-1:
1,3 – 0,85 W/m²K

Quadrat

Bezeichnung: IV
Bautiefe (mm): 68, 78, 92
Dichtungssystem: 1 – 3
Scheibenaufbau: 2- bis 3-fach
Ug-Wert: 1,1 - 0,5 W/m²K
Uw-Wert nach DIN ISO 10077-1:
1,3 – 0,85 W/m²K

Linear

Bezeichnung: IV
Bautiefe (mm): 68, 78, 92
Dichtungssystem: 1 – 3
Scheibenaufbau: 2- bis 3-fach
Ug-Wert: 1,1 - 0,5 W/m²K
Uw-Wert nach DIN ISO 10077-1:
1,3 – 0,85 W/m²K

Integral

Bezeichnung: IV
Bautiefe (mm): 68, 78, 92
Dichtungssystem: 1 – 3
Scheibenaufbau: 2- bis 3-fach
Ug-Wert: 1,1 - 0,5 W/m²K
Uw-Wert nach DIN ISO 10077-1:
1,3 – 0,85 W/m²K

Schiebetüren

Das Gefühl von Freiheit. Schiebetüren bringen viel Licht ins Haus und geben uns das Gefühl, der Natur ganz nah zu sein. Holen sie sich den Garten ins Wohnzimmer und lassen Sie sich von uns beraten! Entsprechend Ihrer Wünsche entwickeln wir Ihre individuelle Lösung.

Die HS-Tür (Hebeschiebetür)
Hebeschiebetüren (Abk. HS-Tür) – die beste Lösung für alle, die Komfort und Modernität schätzen und im Haus möglichst viel Tageslicht haben wollen. Die klassischen BARTYN Hebeschiebetüren sind in allen Holzarten sowie Holz-Alu erhältlich und harmonieren mit dem Fenstersystem Ihrer Wahl.

Die PSK-Tür (Parallelschiebekipptür)
Die Parallelschiebekipptür (Abk. PSK-Tür) kombiniert die Vorteile der üblichen Schiebetür mit denen des Kippfensters. Im Gegensatz zur HS-Tür, kann bei der PSK-Tür der bewegliche Flügel auch gekippt werden.
Sie sind sich unsicher, welches Modell für Sie das richtige ist? Sprechen Sie uns einfach an, wir beraten Sie gern!

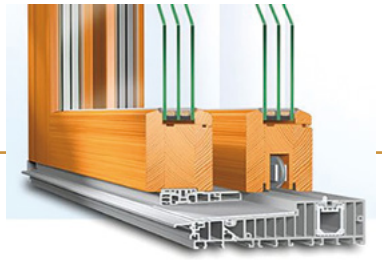

HS-Tür Holz

Hebeschiebetüren aus Holz strahlen eine natürliche und komfortable Eleganz aus und bieten zugleich modernste Technologie. Sie sind ökologisch besonders nachhaltig und in hohem Maße wärmedämmend.

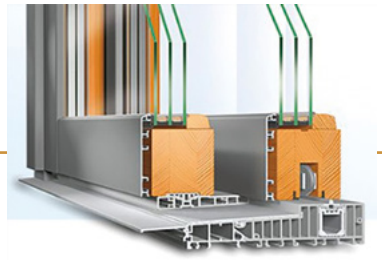

HS-Tür Holz-Alu

Holz-Alu-Hebeschiebetüren bieten die Vorteile des natürlichen Rohstoffs Holz im Innenbereich und einer extrem wetterfesten, wartungsfreien Aluminium-Außenschale im Außenbereich. – eine Installation höchster Zuverlässigkeit.

PSK-Tür Holz

PSK-Türen aus dem natürlichen Rohstoff Holz strahlen eine natürliche und komfortable Eleganz aus, sind wärmedämmend, ökologisch besonders nachhaltig und technologisch modern.

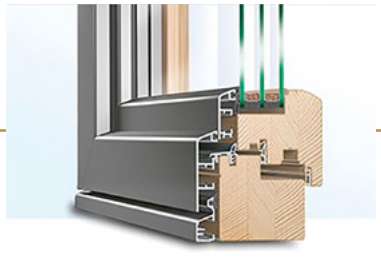

PSK-Tür Holz-Alu

Holz-Alu-PSK-Türen bieten die Vorteile des natürlichen Rohstoffs Holz im Innenbereich und einer extrem wetterfesten, wartungsfreien Aluminium-Außenschale im Außenbereich.

Rundum geschützt mit modernster Technologie

Einbruchschutz

Alle drei Minuten wird in Deutschland eingebrochen – Tendenz steigend. Die Aufklärungsquoten sind gering, die Schäden nicht nur materieller Art. Hauptangriffsziel sind schlecht gesicherte Fenster bzw. Fenstertüren.

Wie man sich davor wirkungsvoll schützen kann? Entscheidend ist eine – aufhebelgesicherte! – Verriegelungstechnik (sog. Pilzkopfverriegelungen). Für noch mehr Schutz stehen abschließbare Fenstergriffe und Sicherheitsgläser zur Verfügung.

Schallschutz

Schallschutzfenster zeichnen sich durch besondere Glasscheiben aus, die je nach Anforderung auch mit Schalldämmfolien und Gasfüllung ausgestattet werden. BARTYN bietet eine Vielzahl an speziellen Schallschutz-Verglasungen an, so dass für jede Belastungssituation eine möglichst wirtschaftliche Lösung gefunden wird. Massive, schalldämmende Profile und perfekt anliegende Fugendichtungen vervollständigen das Fenster.

Wärmeschutz

Fenster sind heute Hightech-Produkte, die mehr Energie gewinnen können als sie verlieren. Denn ein gutes Energiesparfenster lässt viel Sonnenenergie ins Haus und gibt wenig Wärme nach außen ab. Das weiß auch die Bundesregierung und belohnt besonders energieeffizientes Bauen und Sanieren über mehrere KfW-Förderprogramme mit finanziellen Anreizen.

Von Natur aus begeistern Holzfenster und -türen von BARTYN mit hervorragenden Wärmedämm-Eigenschaften. Auf Wunsch bieten Aluminium-Vorsatzschalen auf der Witterungsseite darüber hinaus eine hohe Beständigkeit und Pflegeleichtigkeit für Holzelemente.

Durch höhere Bautiefen von 78 oder 92 mm lassen sich problemlos Dreifachverglasungen einsetzen und die Wärmedämmung mit Uw-Werten bis 0,77 W/m²K bis zur Passivhaustauglichkeit steigern. So sind Sie bereits heute bestens gerüstet für zukünftige EnEV-Verschärfungen.

Holzschutz

Die modernen Lackiertechniken, die bei BARTYN zum Einsatz kommen, bieten von Haus aus hervorragenden Holzschutz. Den besten Holzschutz von außen bieten die Aluminium-Vorsatzschalen. Um die Langlebigkeit Ihrer Holzfenster weiter zu steigern, empfehlen wir Ihnen die passende Pflege. Wir beraten Sie gern in Bezug auf die besten Produkte.

Pflege

Die Imprägnierungs- und Lackierungstechnologien, die wir für unsere Fenster nutzen, schützen vor Regeneinflüssen und UV-Strahlung. Dennoch können Sie die Schönheit und Langlebigkeit Ihrer Fenster mit der richtigen Pflege wesentlich verlängern. Besonders der Schutz vor Feuchtigkeit spielt eine zentrale Rolle und bewahrt Ihre Qualitätsfenster davor, aufzuquellen und das ursprüngliche Maß zu verlieren. Wir haben die passenden Produkte für Sie. Fragen Sie unsere Berater.

www.bartyn.pl

Email: info@bartyn.pl
Tel. (PL): +48 885 891 -155, -156 · Tel. (DE): +49 151 52 11 22 99
BARTYN sp. z o. o. · ul. Brylantowa 8 · 16-400 Suwałki